

Flächeninduktion mit Kochfeldabzug rahmenlos

## KFL 2094 bc be-cook



Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten




## Flächeninduktion

### Ausstattungsmerkmale

<b>Bedienung</b>	4-fach Slider-Bedienung
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz „leerer Topf“</li> <li>» Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“</li> <li>» Restwärmeanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>be-cook</b></li> <li>» Slider-LED weiß</li> <li>» Timer-LED blau</li> <li>» Topf-Positions-Erkennung</li> <li>» 14 Leistungsstufen je Kochzone</li> <li>» (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen)</li> <li>» + 9 GRILL-Stufen</li> <li>» Direktanwahl der Kochstufen</li> <li>» 4-fach Doppel-Booster</li> <li>» 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)</li> <li>» 2 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung zweier nebeneinanderliegender Kochzonen)</li> <li>» <b>Brückenschaltung</b> (Kochzonen können zur Bräterzone gebrückt werden)</li> <li>» Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion</li> <li>» Topferkennung, Topfgrößenerkennung</li> <li>» 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C)</li> <li>» <b>Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Stufe 7-9 für Fleisch</li> <li>– Stufe 4-6 für Fisch</li> <li>– Stufe 1-3 Gemüse</li> </ul> </li> <li>» Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie</li> <li>» Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)</li> </ul>
<b>4 Induktions-Kochzonen</b>	je 220 x 180 mm; je max. 3,7 kW, Induktionszonen sind annähernd rechteckig, ermöglichen homogene MAXI-Zonen



KFL 2094 bc mit offener Absaugklappe

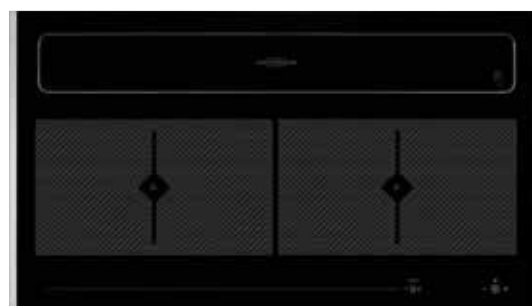

KFL 2094 bc mit geschlossener Absaugklappe und Edelstahl-Seitenleisten (Sonderzubehör)



Topf-Positions-Erkennung



Absaugklappe geöffnet



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	910/49-210/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	7,4 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.



von HESTANCUE™ be-cook

## + Kochfeldabzug Abluftmodul oder + Kochfeldabzug Umluftmodul

### Ausstattungsmerkmale Abluftmodul

<b>Bedienung</b>	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
<b>Leistungsstufen</b>	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 7-Segment-Anzeige blau</li> <li>» Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche</li> <li>» Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe</li> <li>» Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf)</li> <li>» Nachlaufautomatik</li> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Fettfilterreinigungsanzeige</li> <li>» 2 teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li> </ul>
<b>Montage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Abluftmodul hat folgende Installationsmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kann direkt auf Fußboden gestellt werden</li> <li>– Höheneinstellung bis 15 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten)</li> <li>– Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten)</li> <li>– Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise</li> <li>– Schubladenauszüge sind möglich</li> </ul> </li> </ul>
<b>Abluftstutzen</b>	Ø 150
<b>Energie-Effizienzklasse</b>	A*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	55,9 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	A*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	– **
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	A*
<b>Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	37/55 dB*
<b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)</b>	29/47 dB
<b>Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe</b>	209/456/705 m³/h*

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	730/265/233 mm
<b>Spannung</b>	230 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	275 W
<b>Anschlusskabel</b>	Schuko Stecker mit Kabel ca. 100 cm lang

### Profi-Aktivkohlefilter P 220

Der Profi-Aktivkohlefilter kann bis zu 5x regeneriert werden. Die Regeneration kann in der Spülmaschine oder alternativ in einem Wasserbad erfolgen. Die Lebensdauer beträgt max. 3 Jahre, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

### Profi-Aktivkohlefilter AFP 220

Ist zusätzlich wirksam gegen Fischgerüche und beseitigt diese zuverlässig im Umluftbetrieb. Aufgrund seiner besonderen Wirksamkeit ist der AFP 220 nicht regenerierbar. Die Lebensdauer beträgt bis zu 12 Monate, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

### Ausstattungsmerkmale Umluftmodul

<b>Bedienung</b>	Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
<b>Leistungsstufen</b>	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Besonderheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 7-Segment-Anzeige blau</li> <li>» Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche</li> <li>» Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe</li> <li>» Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf)</li> <li>» Nachlaufautomatik</li> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Fettfilterreinigungsanzeige</li> <li>» 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet</li> <li>» 1 Set (= 2 Stück) Profi-Aktivkohlefilter P 220 im Lieferumfang enthalten</li> </ul>
<b>Montage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Umluftmodul wird direkt auf Fußboden gestellt</li> <li>» Höhenausgleich durch integrierte Stellfüße</li> <li>» Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise</li> <li>» Schubladenauszüge sind möglich</li> <li>» Entlüftung in den Sockelbereich</li> <li>» <b>Der Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel sollte einen Querschnitt von mindestens 530 cm² haben</b></li> </ul>
<b>Abluftstutzen</b>	Nein*** (rechteckiger Auslassbereich ca. 75 x 700 mm)
<b>Betrieb</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nur Umluftbetrieb möglich</li> <li>» Motor in Stufe 1: ca. 240 m³/h - ca. 47 dB(A)****</li> <li>» Motor in Stufe 3: ca. 450 m³/h - ca. 60 dB(A)****</li> <li>» Motor in Stufe 4: ca. 800 m³/h ****</li> </ul>

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	730/445/230 mm
<b>Spannung</b>	230 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	275 W
<b>Anschlusskabel</b>	Schuko Stecker mit Kabel ca. 100 cm lang

\*\* Nicht zutreffend für dieses Produkt.

\*\*\* Produkt verfügt über keinen Abluftstutzen. Angaben gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 nicht möglich.

\*\*\*\* Ersatzweise Angabe der Werte des Motors (nicht eingebaut) Q IEC150 [m³/h] – Schalleistungspegel [dB(A)re 1pW] ±1

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFL 2094 bc Abluft	2094 56	4051543093987
KFL 2094 bc Umluft	2094 76	4051543093994
GRILL-Platte	9209 11	4051543044446
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) P 220 (es sind 2 Stück notwendig)	9209 20	4051543063041
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) AFP 220 (es sind 2 Stück notwendig)	9209 19	4051543093741
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312
Lüftungsgitter (1 Stück) Luftdurchlass 265 cm², BxHxT 480x85x12 mm, Alu eloxiert (Es sind 2 Stück notwendig)	9210 26	4051543067063

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ORANIER Küchentechnik GmbH		
Modellkennung des Lieferanten	2094 35/3		
Jährlicher Energieverbrauch	$AEC_{hood}$	[kWh/Jahr]	55,9
Energie-Effizienzklasse		[-]	A
Lüfter-Effizienzwert	$FDE_{hood}$	[-]	29,2
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	A
Beleuchtungs-Effizienzwert	$LE_{hood}$	[lx/Watt]	-
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	-
Fettfilter-Effizienzwert	$GFE_{hood}$	[%]	95,2
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	A
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	$Q_1$	[m <sup>3</sup> /h]	209
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	$Q_3$	[m <sup>3</sup> /h]	456
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	$Q_{intensiv}$	[m <sup>3</sup> /h]	705
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA, min. Normalst}$	[dB]	37
Geräusch (max. Normalstufe)	$L_{WA, max. Normalst}$	[dB]	55
Geräusch (Intensivstufe)	$L_{WA, Intensivstufe}$	[dB]	63
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	$P_O$	[W]	0,36
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	$P_S$	[W]	-

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	$f$	[-]	0,9
Energieeffizienzindex	$EEl_{hood}$	[-]	51,3
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	$Q_{BEP}$	[m <sup>3</sup> /h]	420,6
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	$P_{BEP}$	[Pa]	426
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	$W_{BEP}$	[W]	170,3
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	$W_L$	[W]	-

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	$E_{middle}$	[lux]	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	$W_L$	[W]	-

# Kocht einfach smarter

Egal ob Fisch, Fleisch oder Gemüse. Ob Vorspeise, Hauptspeise oder Nachspeise. In der App von HESTAN CUE™ sind Rezepte für jeden Geschmack dabei. Der Clou: Kochdauer, Kochstufe und Kochtemperatur sind automatisiert. Was immer du kochen möchtest, Kochfeld, Kochgeschirr und App sorgen dafür, dass es perfekt wird. Du bekommst detaillierte Anleitungen, Schritt-für-Schritt, mit Zeitangaben. Durch die Verbindung mit Bluetooth bist du in jeder Hinsicht immer auf der sicheren Seite. So entspannt kann kochen sein.

**Eben mit Lecker-Garantie!**



Smartes Oranier-  
Induktionskochfeld

+



Smartes Kochgeschirr  
von HESTAN CUE™

+



Kostenlose App von  
HESTAN CUE™

=



Lecker-Garantie

Kochen wie ein Profi. Mit der Lecker-Garantie. **be-cook ▶**

## Deine Vorteile von be-cook



### Jeder kann kochen -

egal ob Anfänger oder Hobby-Koch.



### Temperaturgenaues Kochen,

ohne Kernthermometer



### Schritt-für-Schritt

Anleitungen per Film



### Lecker-Garantie -

schmeckt immer und trifft immer den Garpunkt.



### Mix & Match

individuelle Kombinationen nach deinem Geschmack



### Ansprechender Serviervorschlag

bei jedem Rezept – von Sterneköchen erstellt



### Zutatenliste

in der App

## Kochen wie ein Profi

Wer kennt es nicht: Wie warm ist mittlere Hitze? Wann ist der Garpunkt von einem Medium-Steak erreicht? Wann ist der Lachs glasig gebraten? Wann sollte ich ein Crêpes umdrehen, bevor es verbrannt ist?

Du hast ein tolles Rezept gefunden und möchtest es ausprobieren, bist dir aber nicht sicher, ob es gelingt? Mit be-cook hast du die Lecker-Garantie. Was du dafür brauchst?

- » Ein smartes ORANIER-Induktionskochfeld.
- » Smartes Kochgeschirr von HESTAN CUE™.
- » Die kostenlose App von HESTAN CUE™ mit 100+ Rezepten, von Sterneköchen erstellt.

## Die App von HESTAN CUE™

Such dir aus 100 (und stetig mehr) tollen, von Spitzenköchen entwickelten Rezepten dein Lieblingsgericht aus. Die App von HESTAN CUE™ zeigt dir, was du vorbereiten musst, führt dich durch die einzelnen Schritte beim Kochen und weiß genau, was in deinem Kochgeschirr passiert.

Besser kochen war nie einfacher.



- » Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. – Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

