


Flächeninduktion rahmenlos

FLI 2068 bc be-cook

Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten

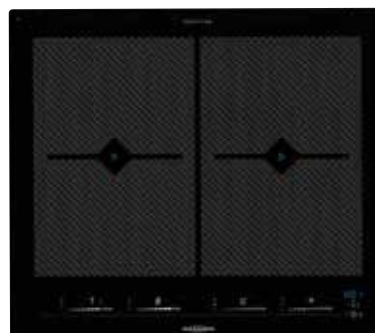

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	4-fach Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz „leerer Topf“ » Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“ » Restwärmanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » be-cook » Slider-LED weiß » Timer-LED blau » Topf-Positions-Erkennung » 14 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen) + 9 GRILL-Stufen » Direktwahl der Kochstufen » 4-fach Doppel-Booster » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » 2 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung werden zwei übereinanderliegende Kochzonen verbunden) » Brückenschaltung (übereinanderliegende Kochzonen können zur Bräterzone gebrückt werden) » Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion » Topferkennung, Topfgrößenerkennung » 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C) » Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen: <ul style="list-style-type: none"> – Stufe 7-9 für Fleisch – Stufe 4-6 für Fisch – Stufe 1-3 Gemüse » Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte (Sonderzubehör) an die Induktionstechnologie. » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
4 Induktions-Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » je 220 x 180 mm; je max. 3,7 kW » Induktionszonen sind annähernd rechteckig » Ermöglichen homogene MAXI-Zonen



von HESTANCUE™

be-cook



Übersichtlich: Slider-LED weiß, Timer-LED blau



Edelstahl-Seitenleisten (Sonderzubehör)



Topf-Positions-Erkennung



GRILL-Platte (Sonderzubehör)

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/49/520 mm
Ausschnittmaße B/T	560/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,4 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Vollelektroschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
FLI 2068 bc	2068 12	4051543092508
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
GRILL-Platte	9209 11	4051543044446

