




Fernbedienung



Selena 90 S mit Schacht pureBLACK

Selena 90 W mit weißem Schacht

Selena 90 S ohne Schacht

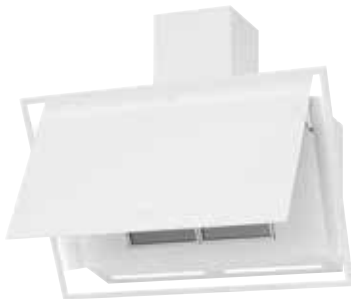

Selena 90 W offen



Selena 60 S mit Schacht pureBLACK

Kopffrei-Wandhaube

Selena S/W



Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz oder weiß mit Schacht in pureBLACK oder weiß, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß, ORANIER designLIGHT-Rahmen, 90/60 cm



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	60 S/W: 1x 5 W LED-Streifen (kaltweiß 3800 K) 90 S/W: 2x 5 W LED-Streifen (jeweils kaltweiß 3800 K) ORANIER designLIGHT: 60 S/W: 25 W 90 S/W: 31 W jeweils LED-Streifen, separat schaltbar ¹
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> » ORANIER designLIGHT » ORANIER LightUP-Display, weiß » Fettfilterreinigungsanzeige » Fernbedienung » Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug » Nachlaufautomatik (15 Minuten) » Metallfettfilter (1 Stück) innenliegend und spülmaschinene geeignet » Serviceöffnung mit Scharnieren » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	<ul style="list-style-type: none"> » Ø 150/ Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 25 mm.

Technische Daten	Selena 90 S/W	Selena 60 S/W
Energie-Effizienzklasse	B*	B*
Jährlicher Energieverbrauch	76,3 kWh*	74,9 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	E* ¹	E* ¹
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	50/63 dB*	50/63 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	39/52 dB	39/52 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	319/523/790 m³/h*	293/500/760 m³/h*

*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

¹ Die Beleuchtungskategorie in den Technischen Daten beinhaltet die Leistungsaufnahmen sowohl der Hauben- als auch der Dekorbeleuchtung. Die Haubenbeleuchtung allein entspräche einer Beleuchtungseffizienz A.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
Selena 90 S	8730 90	4051543107493
Selena 60 S	8730 60	4051543107486
Selena 90 W	8733 90	4051543107516
Selena 60 W	8733 60	4051543107509
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Alea, Clario, Davara, Lara, Lito ² , Meba ² , Opal, Savina, Selena)	9209 21	4051543063058
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Lara, Meba ² , Selena, Savina)	9210 43	4051543064086
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Aura, Kandia, Lara, Meba ² , Savina, Selena)	9210 44	4051543064093

Datenblatt gemäß EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ORANIER Küchentechnik GmbH		
Modellkennung des Lieferanten	8730 60 / 8733 60		
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	[kWh/Jahr]	74,9
Energie-Effizienzklasse		[-]	B
Lüfter-Effizienzwert	FDE_{hood}	[-]	31,6
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	A
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE_{hood}	[lx/Watt]	11,6
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	E
Fettfilter-Effizienzwert	GFE_{hood}	[%]	91,2
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	B
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q_1	[m ³ /h]	293
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q_3	[m ³ /h]	500
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	$Q_{intensiv}$	[m ³ /h]	760
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA, min. Normalst}$	[dB]	50
Geräusch (max. Normalstufe)	$L_{WA, max. Normalst}$	[dB]	63
Geräusch (Intensivstufe)	$L_{WA, Intensivstufe}$	[dB]	71
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P_O	[W]	-
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P_S	[W]	0,49

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und dem Lüfter-Effizienzwert liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	0,9
Energieeffizienzindex	EEl_{hood}	[-]	62,4
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	[m ³ /h]	383,3
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P_{BEP}	[Pa]	474
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	[W]	159,9
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	29,7

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E_{middle}	[lux]	357
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W_L	[W]	29,7