


KFTC 9965 TC



KFTC 9965 TC mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)

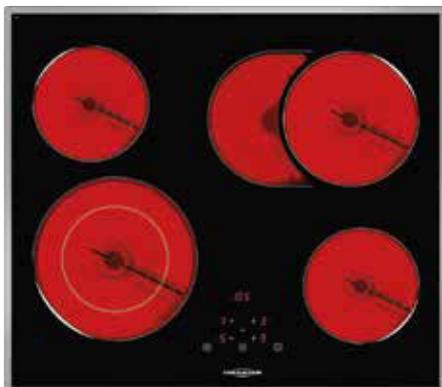


Touch-Control-Bedienung



Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

Hilight-Kochfeld rahmenlos

KFTC 9965 TC

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Ankochautomatik
4 energiegeregelte Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » Leistungsstarke und schnelle Kochzonen (rot innerhalb von 2 Sek.) » vorne rechts Hilight 155 mm: 1,2 kW » vorne links Zweikreiszone Hilight 220/145 mm: 2,2/1,0 kW » hinten rechts Bräterzone Hilight 275/180 mm: 2,4/1,5 kW » hinten links Hilight 155 mm: 1,2 kW
Serienausstattung	1 Metallschaber

Technische Daten

Gerät B/H/T	590/45/520 mm
Ausschnittmaße B/T	560/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,0 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Vollelektroschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFTC 9965 TC	9965 28	4051543106342
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen ¹⁾ umlaufend 59x52 cm	9907 59	4051543100951
1 pureBLACK-Rahmen ¹⁾ umlaufend 59x52 cm	9211 60	4051543108407

¹⁾ Rahmen wird im Werk auf das Kochfeld montiert

TECHNISCHE DATEN

Typ	KFTC 9965 26 / 1
Gesamt Leistung	7000 W
Energieverbrauch der Kochmulde je kg $EC_{\text{electric hob}}^*$	175.4 Wh/kg
Kochzone vorne links	Ø135/210 mm
Power Leistung	1000 – 2200 W
Energieverbrauch EC_{Kochzone}^*	172.7 Wh/kg
Kochzone hinten links	Ø145 mm
Power Leistung	1200 W
Energieverbrauch EC_{Kochzone}^*	173.8 Wh/kg
Kochzone hinten rechts	Ø170x265 mm
Power Leistung	1500 – 2400 W
Energieverbrauch EC_{Kochzone}^*	181.3 Wh/kg
Kochzone vorne rechts	Ø145 mm
Power Leistung	1200 W
Energieverbrauch EC_{Kochzone}^*	173.8 Wh/kg

** Energieverbrauch der Kochzonen/Kochmulde, Angabe nach EU-Verordnung 66/2014*