


KFTC 9983 TC



KFTC 9983 TC mit umlaufendem Edelstahlrahmen (Sonderzubehör)

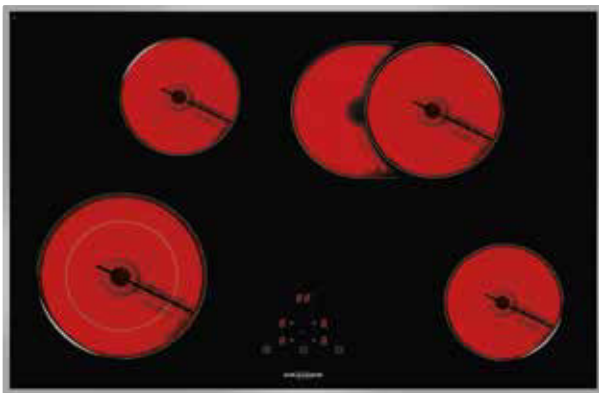


Touch-Control-Bedienung




Seitenleisten Edelstahl (Sonderzubehör)



Seitenleisten pureBLACK (Sonderzubehör)



Rahmen Edelstahl (Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK (Sonderzubehör)

Hiligh-Kochfeld rahmenlos

KFTC 9983 TC

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Ankochautomatik
4 energiegeregelte Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » Leistungsstarke und schnelle Kochzonen (rot innerhalb von 2 Sek.) » vorne rechts Hiligh 155 mm: 1,2 kW » vorne links Zweikreiszone Hiligh 220/145 mm: 2,2/1,0 kW » hinten rechts Bräterzone Hiligh 275/180 mm: 2,4/1,5 kW » hinten links Hiligh 155 mm: 1,2 kW
Serienausstattung	1 Metallschaber

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/45/520 mm
Ausschnittmaße B/T	750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	7,0 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFTC 9983 TC	9983 28	4051543106359
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen ¹⁾ umlaufend 78x52 cm	9907 78	4051543100968
1 pureBLACK-Rahmen ¹⁾ umlaufend 78x52 cm	9211 79	4051543108414

¹⁾ Rahmen wird im Werk auf das Kochfeld montiert

TECHNISCHE DATEN

Typ	KFTC 9983 26 / 1
Gesamt Leistung	7000 W
Energieverbrauch der Kochmulde je kg EC _{electric hob} *	175.4 Wh/kg
Kochzone vorne links	Ø135/210 mm
Power Leistung	1000 – 2200 W
Energieverbrauch EC _{Kochzone} *	172.7 Wh/kg
Kochzone hinten links	Ø145 mm
Power Leistung	1200 W
Energieverbrauch EC _{Kochzone} *	173.8 Wh/kg
Kochzone hinten rechts	Ø170x265 mm
Power Leistung	1500 – 2400 W
Energieverbrauch EC _{Kochzone} *	181.3 Wh/kg
Kochzone vorne rechts	Ø145 mm
Power Leistung	1200 W
Energieverbrauch EC _{Kochzone} *	173.8 Wh/kg

* Energieverbrauch der Kochzonen/Kochmulde, Angabe nach EU-Verordnung 66/2014