

Produktdatenblatt


Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| | |
|--|----------------------------|
| Name oder Warenzeichen des Lieferanten | ORANIER |
| Modellkennung | LEA75S1 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 60,4 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Fluiddynamische Effizienz | 27,7 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | B |
| Beleuchtungseffizienz | 41,0 lx/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 95,4 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | A |
| Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 220 m³/h |
| Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 450 m³/h |
| Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe) | 650 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 45 dB |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb) | 54 dB |
| A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe) | 65 dB |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W) | 0,49 W |

Technische Daten - Plasmafilter PLS620

| Parameter | Wert |
|---|------------------------|
| Anschlussspannung | 220 – 240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 11 W |
| Stromaufnahme maximal | 0,1 A |
| Betriebstemperatur (außerhalb des Geräts) | -10°C bis +50°C |
| Material Gehäuse | Edelstahl / Kunststoff |
| Abmessungen (Gehäuse) | 244 x 204 x 204 mm |
| Anschlussadapter | Ø 150 mm |

Geräteaufbau

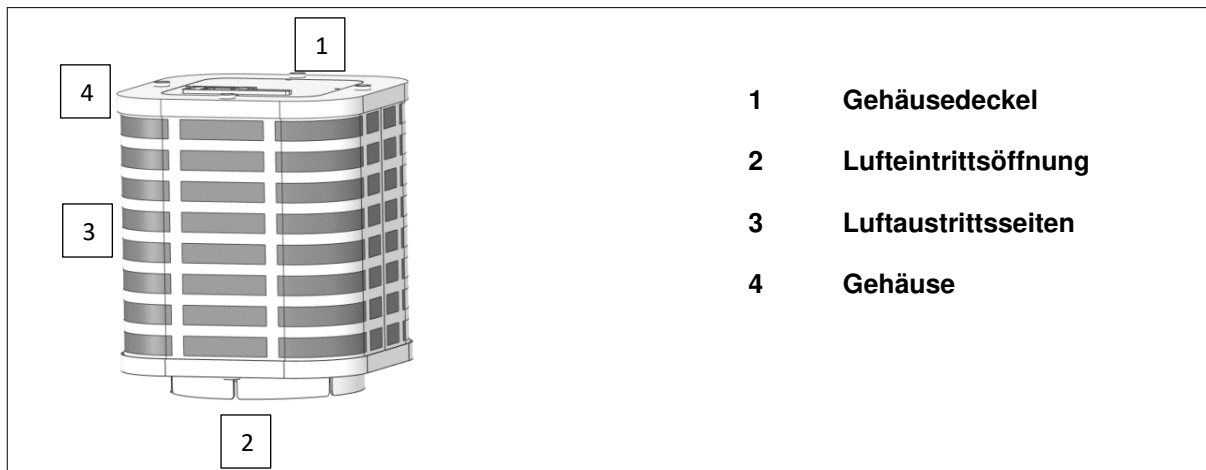

Gerätemaße

