

# Produktdatenblatt


Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	<b>ORANIER</b>
Modellkennung	<b>UNA90S1</b>
Jährlicher Energieverbrauch	<b>60,4 kWh/Jahr</b>
Energieeffizienzklasse	<b>B</b>
Fluiddynamische Effizienz	<b>27,7</b>
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	<b>B</b>
Beleuchtungseffizienz	<b>41,3 lx/W</b>
Beleuchtungseffizienzklasse	<b>A</b>
Fettabscheidegrad	<b>95,4 %</b>
Klasse für den Fettabscheidegrad	<b>A</b>
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>220 m<sup>3</sup>/h</b>
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>450 m<sup>3</sup>/h</b>
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	<b>650 m<sup>3</sup>/h</b>
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>45 dB</b>
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	<b>54 dB</b>
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	<b>65 dB</b>
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	<b>0,49 W</b>

## Technische Daten - Plasmafilter PLS620

Parameter	Wert
Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	11 W
Stromaufnahme maximal	0,1 A
Betriebstemperatur (außerhalb des Geräts)	-10°C bis +50°C
Material Gehäuse	Edelstahl / Kunststoff
Abmessungen (Gehäuse)	244 x 204 x 204 mm
Anschlussadapter	Ø 150 mm

## Geräteaufbau

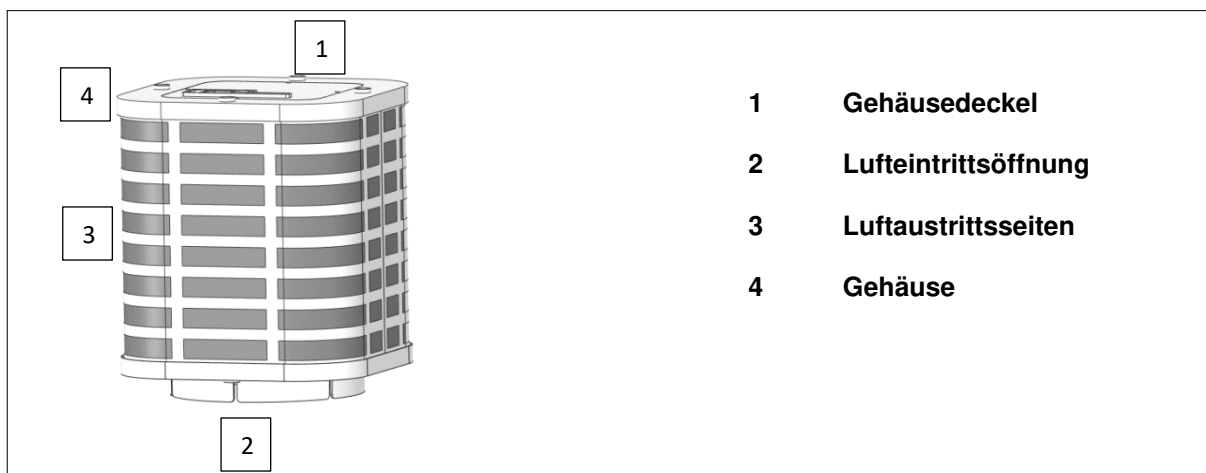

## Gerätemaße

