

Produktdatenblatt


Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	ORANIER
Modellkennung	MIRAN60S1
Jährlicher Energieverbrauch	60,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz	27,7
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungseffizienz	41,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	95,4 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	220 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	450 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	650 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	45 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	54 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	65 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,49 W

Technische Daten - Plasmafilter PLS620

Parameter	Wert
Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	11 W
Stromaufnahme maximal	0,1 A
Betriebstemperatur (außerhalb des Geräts)	-10°C bis +50°C
Material Gehäuse	Edelstahl / Kunststoff
Abmessungen (Gehäuse)	244 x 204 x 204 mm
Anschlussadapter	Ø 150 mm

Geräteaufbau

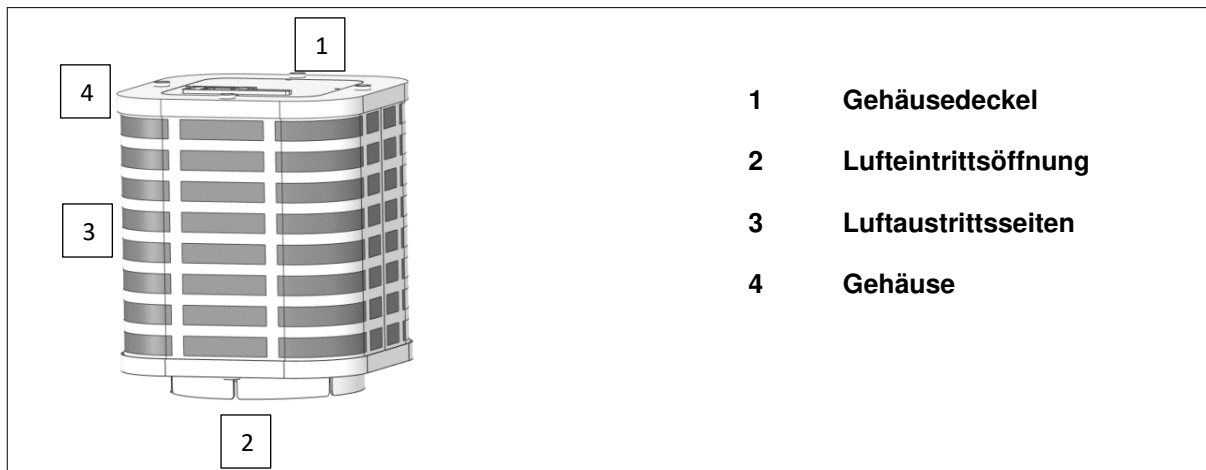

Gerätemaße

