

Produktdatenblatt nach EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

ORANIER Küchentechnik GmbH

MEBA60S2 LEA60S1
MEBA75S2 LEA75S1
MEBA90S2 LEA90S1 /
UNA60S1
UNA75S1
UNA90S1 /
MIRAN60S1
MIRAN75S1
MIRAN90S1 /
ALIS60S2
ALIS75S2
ALIS90S2

Modellkennung des Lieferanten


Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	[kWh/Jahr]	60,4
Energie-Effizienzklasse		[-]	B
Lüfter-Effizienzwert	FDE_{hood}	[-]	27,7
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	B
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE_{hood}	[lx/Watt]	41,3
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	A
Fettfilter-Effizienzwert	GFE_{hood}	[%]	91,0
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	B
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q_1	[m ³ /h]	220
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q_3	[m ³ /h]	650
Geräusch (min. Normalstufe)	$L_{WA, min. Normalstufe}$	[dB]	45
Geräusch (max. Normalstufe)	$L_{WA, max. Normalstufe}$	[dB]	54
Leistungsaufnahme "Aus"-Zustand	P_O	[W]	-
Leistungsaufnahme "Bereitschafts"-Zustand	P_S	[W]	0,49

HINWEIS: zur Ermittlung der Messwerte ist bei Kopffreihauben die Glasklappe zu öffnen.

Technische Daten - Plasmafilter PLS620

Parameter	Wert
Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	11 W
Stromaufnahme maximal	0,1 A
Betriebstemperatur (außerhalb des Geräts)	-10°C bis +50°C
Material Gehäuse	Edelstahl / Kunststoff
Abmessungen (Gehäuse)	244 x 204 x 204 mm
Anschlussadapter	Ø 150 mm

Geräteaufbau

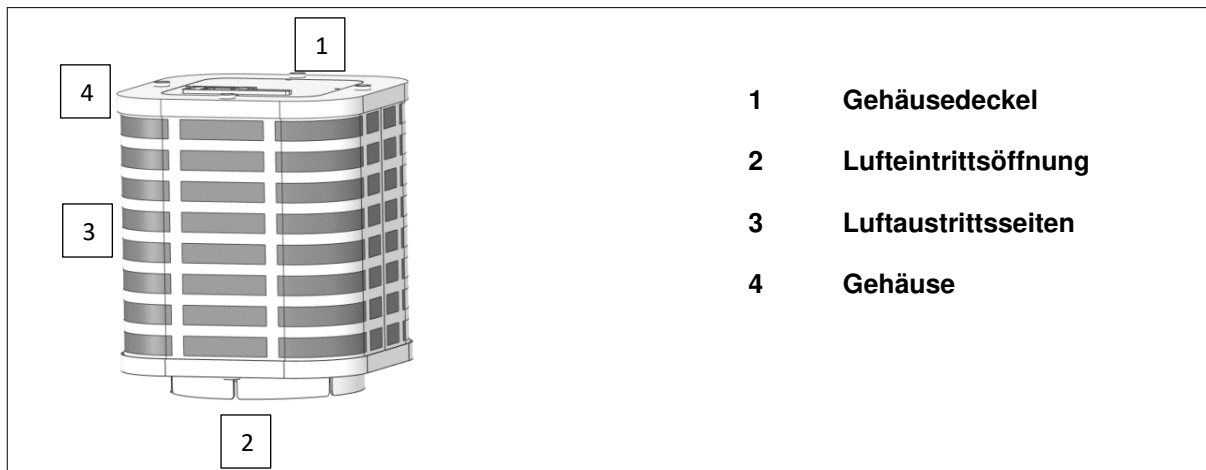

Gerätemaße

