

Kopffrei-Wandhaube



Sinus S/W

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz oder weiß, mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß, 90/60 cm



Fernbedienung

Sinus 90 S

mit Edelstahlschacht

Sinus 60 W

mit Edelstahlschacht
und Profi-Umluftmodul


Sinus 60 S

ohne Edelstahlschacht

inkl. Fernbedienung
und Edelstahlschacht



Sinus 60 S offen

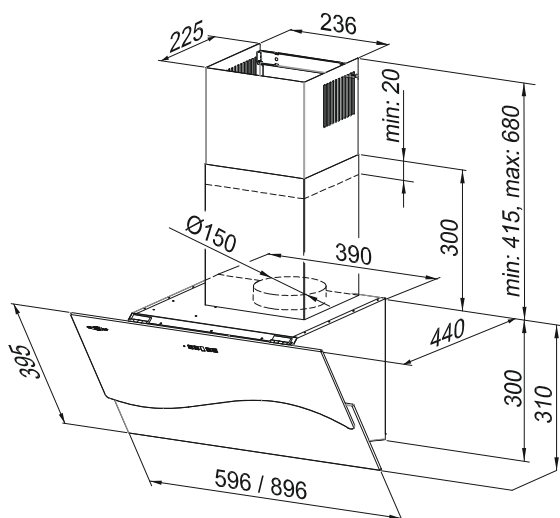

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 40 - 65 cm
Empfohlener Abstand über Gaskochstelle: 65 - 75 cm

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen	3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung	2 x 2,8 W LED-Lampen (warm weiß)
Besonderheiten	» 7-Segment-Anzeige weiß » Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug » Serviceöffnung mit Scharnieren » Fernbedienung » Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Metallfettfilter (1 Stück) innenliegend und spülmaschinene geeignet » Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)

Montage

Abluftstutzen	» Ø 150/ Ø 125 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand	Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 40 mm.

Technische Daten	Sinus 90 S/W	Sinus 60 S/W
Energie-Effizienzklasse	A*	A*
Jährlicher Energieverbrauch	60,3 kWh*	59,0 kWh*
Lüfter-Effizienzklasse	A*	A*
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A*	A*
Fettfilter-Effizienzklasse	B*	B*
Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)	52/63 dB*	56/64 dB*
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)	48/55 dB	48/56 dB
Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe	335/575/775 m³/h*	340/575/780 m³/h*

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code	Hauspreis/Listenpreis
Sinus 90 S	8612 92	4051543045498	689,00 €
Sinus 60 S	8612 62	4051543045481	669,00 €
Sinus 90 W	8613 92	4051543045511	689,00 €
Sinus 60 W	8613 62	4051543045504	669,00 €
Aufpreis Aktions-Set Sinus 90 S/W			505,00 €
Aufpreis Aktions-Set Sinus 60 S/W			487,00 €
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluft-Zubehör Universal)	9906 77	4051543084534	109,00 €
Profi-Umluftmodul-Set 1 (für Kopffreihauben Alea, Clario, Davara, Lito, Opal, Rota, Sinus)	9209 21	4051543063058	279,00 €
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) weiß (für Lito/Meba/Sinus)	9210 43	4051543064086	59,00 €
Abdeckung Haubenkörper oben (mit Gitter) schwarz (für Lito/Meba/Sinus)	9210 44	4051543064093	59,00 €

Zubehör, Sonderanfertigungen und Reedkontaktschalter ab Seite 174 * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Kopffrei-Wandhauben **135**

Productkaart volgens EU-Verordeningen 65/2014 en 66/2014

Naam van de leverancier of het handelsmerk	ORANIER Küchentechnik GmbH		
Typeaanduiding	8612 92 / 8613 92		
Jaarlijkse energieverbruik	$AEC_{\text{afzuigkap}}$	[kWh/jaar]	60,3
Energie-efficiëntieklasse		[-]	A
Hydrodynamische efficiëntie	$FDE_{\text{afzuigkap}}$	[-]	29,6
Hydrodynamische-efficiëntieklasse		[-]	A
Verlichtingsefficiëntie	$LE_{\text{afzuigkap}}$	[lx/Watt]	65,2
Verlichtingsefficiëntieklasse		[-]	A
Vetfilteringsefficiëntie	$GFE_{\text{afzuigkap}}$	[%]	90,8
Vetfilteringsefficiëntieklasse		[-]	B
Luchtstroom minimumsnelheid bij normaal gebruik	Q_1	[m³/uur]	335
Luchtstroom maximumsnelheid bij normaal gebruik	Q_3	[m³/uur]	575
Luchtstroom intensieve modus	$Q_{\text{intensieve}}$	[m³/uur]	775
Geluidsemissie minimumsnelheid bij normaal gebruik	$L_{WA, \text{min. normaal gebruik}}$	[dB]	52
Geluidsemissie maximumsnelheid bij normaal gebruik	$L_{WA, \text{max. normaal gebruik}}$	[dB]	63
Geluidsemissie intensieve modus	$L_{WA, \text{intensieve modus}}$	[dB]	69
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (Po)	P_O	[W]	0,36
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand, (Ps)	P_S	[W]	-

De energie-efficiëntieklasse, het jaarlijkse energieverbruik en de efficiency van de ventilator worden beschreven in bijlage II van de afgevaardigden verordening nr. 65/2015 DE COMMISSIE van 1 oktober 2013, bijlage II bij verordening (EU) nr. 66/2014 DE COMMISSIE van 14 januari 2014 met de volgende waarden:

Tijdstoenamefactor	f	[-]	0,9
Energie-efficiëntie-index	$EEl_{\text{afzuigkap}}$	[-]	53,6
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	Q_{BEP}	[m³/uur]	409,8
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	P_{BEP}	[Pa]	445
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W_{BEP}	[W]	171,1
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W_L	[W]	5,6

Het rendement van de verlichting heeft volgende waarden volgens bijlage II - besluit nr 65/2015 VAN DE COMMISSIE van 1 oktober 2013 - ten grondslag:

Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	$E_{\text{gemiddeld}}$	[lux]	365
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W_L	[W]	5,6