


Hilight-Kochfeld rahmenlos KFTC 9883 SL




Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten

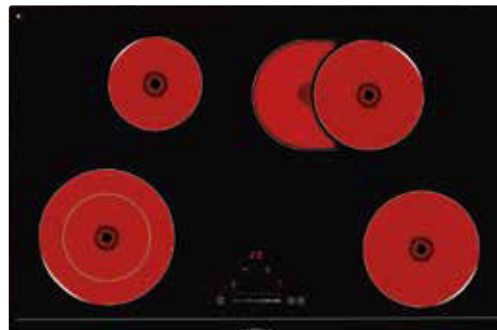

Ausstattungsmerkmale

Bedienung	Slider-Bedienung
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> » Kindersicherung » Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> » 9 Leistungsstufen je Kochzone » Direktwahl jeder Kochstufe » 4-fach Timer (max. je 99 Minuten) » Kurzzeitwecker » Ankochautomatik » Pausenfunktion » Warmhalteposition » Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
4 energiegeregelte Kochzonen	<ul style="list-style-type: none"> » Leistungsstarke und schnelle Kochzonen (rot innerhalb von 2 Sek.) » vorne rechts Hilight 180 mm; 1,8 kW » vorne links Zweikreiszone Hilight 210/135 mm; 2,2/0,75 kW » hinten rechts Bräterzone Hilight 265/170 mm; 2,4/1,5 kW » hinten links Hilight 145 mm; 1,2 kW
Serienausstattung	1 Metallschaber



Übersichtlich: Mono-Slider mit Brückenfunktion
Edelstahl-Seitenleisten (Sonderzubehör)

Technische Daten

Gerät B/H/T	780/45/520 mm
Ausschnittmaße B/T	750/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A, 230 V/50 Hz/25 A
Anschluss	7,0 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFTC 9883 SL	9883 28	4051543019949
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888

TECHNISCHE DATEN

Typ	KFTC 9868 08 / 1	KFTC 9883 28 / 1
Gesamt Leistung	7000 W	7600 W
Energieverbrauch der Kochmulde je kg EC _{electric hob} *	175.4 Wh/kg	179.8 Wh/kg
Kochzone vorne links	Ø 135 / 210 mm	Ø 135 / 210 mm
Leistungsstufe [9]	1000 / 2200 W	1000 / 2200 W
Energieverbrauch EC _{Kochzone} *	172.7 Wh/kg	172.7 Wh/kg
Kochzone hinten links	Ø 145 mm	Ø 145 mm
Leistungsstufe [9]	1200 W	1200 W
Energieverbrauch EC _{Kochzone} *	173.8 Wh/kg	173.8 Wh/kg
Kochzone hinten rechts	Ø 170 / 265 mm	Ø 170 / 265 mm
Leistungsstufe [9]	1500 / 2400 W	1500 / 2400 W
Energieverbrauch EC _{Kochzone} *	181.3 Wh/kg	181.3 Wh/kg
Kochzone vorne rechts	Ø 145 mm	Ø 180 mm
Leistungsstufe [9]	1200 W	1800 W
Energieverbrauch EC _{Kochzone} *	173.8 Wh/kg	191.3 Wh/kg

* Energieverbrauch der Kochzonen/Kochmulde, Angabe nach EU-Verordnung 66/2014.