
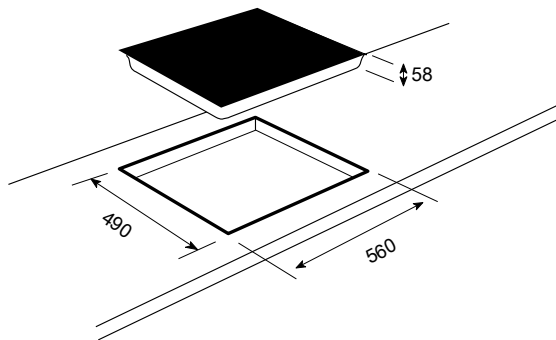


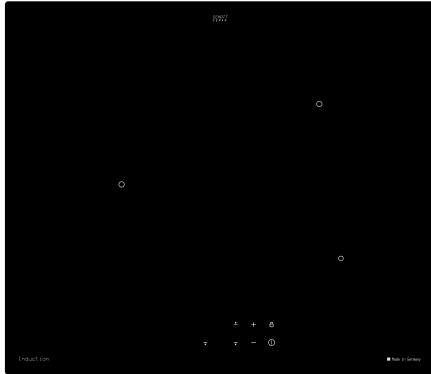

IKT 603 STDC CEC Induktions-Kochfeld

Ausführungen und Gerätemaße (B x H x T):

Rahmenlos 590 x 58 x 520 mm

Ausschnittmaße (B x T):

560 x 490 mm

Ausstattung/Funktionen:

Powerstufe für alle Kochzonen

Timer

Verriegelung

Kindersicherung

Bedienteil:

Sicherheitsabschaltung

Sensorschaltung / TC

Restwärmeanzeige

Kochzonen:

1 Induktions-Kochzone Ø 210 mm, 1,5/2,0 kW

1 Induktions-Kochzone Ø 210 mm, 1,5/2,0 kW


1 Induktions-Kochzone Ø 145 mm, 1,2/1,6 kW

Anschlusswerte:

Spannung AC 230 V / 2NAC 400 V


Leistung 5,6 kW

Technische Daten TermaCook Induktionskochfeld IKT 603 STDC CEC

Abmessungen Kochfeld Höhe/ Breite/ Tiefemm	 58 x 600 x 520
Kochzonen vorne links Ø cm / kW hinten links Ø cm / kW hinten rechts..... Ø cm / kW	21/ 1,5 (2,0)* 21/ 2,2 (3,0)* 14,5/ 1,2 (1,6)*
KochfeldkW	5,6 kW

Nach dem Einbau des Feldes und nach dem Anlegen der Versorgungsspannung (Netzanschluss) erfolgt zuerst ein Selbst-Test der Steuerung und es wird eine Serviceinformation für den Kundendienst angezeigt.

Wichtig: Zum Netzanschluss dürfen keine Gegenstände auf den Touch-Control Sensortasten sein!

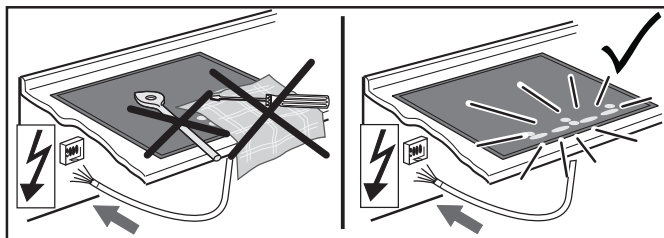

Mit einem Schwamm und Spülwasser kurz über die Oberfläche des Kochfeldes wischen und anschließend trockenreiben.

Wichtig:

Nach dem Netzanschluss oder einem Netzausfall ist die Verriegelung aktiviert (siehe Kapitel Verriegelung Kindersicherung).

Kalibrierung

Durch die Betätigung der Verriegelungs-Taste erfolgt eine Kalibrierung der Steuerung. Hierbei ist es wichtig, dass die Betätigung der Verriegelungstaste ohne Handschuhe mit sauberen Fingern und leichtem Andruck erfolgt.