


Reedkontaktanschluss

Für ORANIER Dunstabzugshauben bei raumluftabhängigen Feuerstellen. Die Dunstabzugshaube lässt sich nur bei geöffnetem Fenster in Betrieb nehmen, ansonsten ist der Motor blockiert. Das Licht kann auch bei blockiertem Motor geschaltet werden.

Lieferzeit für diese Sonderanfertigungen beträgt ca. 3 Wochen.

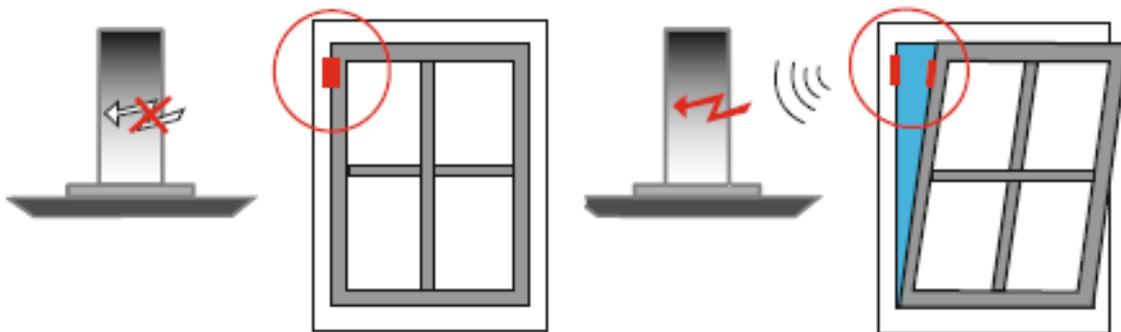

Sicherheitsbestimmungen

In Räumen mit Feuerstätten (Kaminen, Kaminöfen, Gas-Thermen oder anderen) und dem gleichzeitigen Betrieb von Dunstabzugshauben muss eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet sein, damit es nicht zu einer Kohlenmonoxid- oder Rauchvergiftung kommen kann. Der Fensterkontaktschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur betrieben werden kann, wenn gleichzeitig ein Fenster geöffnet ist, um den möglichen Unterdruck auszugleichen und die Frischluftversorgung sicherzustellen.

WICHTIGER HINWEIS:

Die Funkverbindung zwischen Sender und Empfänger darf nicht blockiert werden, z. B. auch nicht durch den Edelstahlschacht der Dunstabzugshaube. Sender und Empfänger müssen frei zugänglich sein, um nach Störungen neu gestartet werden zu können. Die maximale Entfernung zwischen Sender und Empfänger sollte 5 m nicht überschreiten.