


## Hilight-Kochfeld rahmenlos KFTC 9965 TC

59

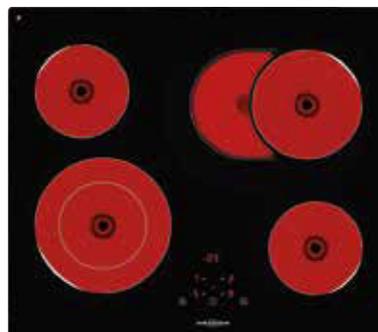

Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



### Ausstattungsmerkmale

<b>Bedienung</b>	Touch-Control-Bedienung
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz</li> <li>» Restwärmeanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 9 Leistungsstufen je Kochzone</li> <li>» 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)</li> <li>» Kurzzeitwecker</li> <li>» Ankochautomatik</li> </ul>
<b>4 energiegeregelte Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Leistungsstarke und schnelle Kochzonen (rot innerhalb von 2 Sek.)</li> <li>» vorne rechts Hilight 145 mm; 1,2 kW</li> <li>» vorne links Zweikreiszone Hilight 210/135 mm; 2,2/0,75 kW</li> <li>» hinten rechts Bräterzone Hilight 265/170 mm; 2,4/1,5 kW</li> <li>» hinten links Hilight 145 mm; 1,2 kW</li> </ul>
<b>Serienausstattung</b>	1 Metallschaber



Touch-Control-Bedienung



Edelstahl-Seitenleisten  
(Sonderzubehör)

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	590/45/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	560/490 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A, 230 V/50 Hz/25 A
<b>Anschluss</b>	7,0 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

**Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.**

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFTC 9965 TC	9965 26	4029808414488
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888

## TECHNISCHE DATEN

Typ	<b>KFTC 9965 26 / 1</b>
Gesamt Leistung	7000 W
Energieverbrauch der Kochmulde je kg $EC_{\text{electric hob}}^*$	175.4 Wh/kg
<b>Kochzone vorne links</b>	Ø135/210 mm
Power Leistung	1000 – 2200 W
Energieverbrauch $EC_{\text{Kochzone}}^*$	172.7 Wh/kg
<b>Kochzone hinten links</b>	Ø145 mm
Power Leistung	1200 W
Energieverbrauch $EC_{\text{Kochzone}}^*$	173.8 Wh/kg
<b>Kochzone hinten rechts</b>	Ø170x265 mm
Power Leistung	1500 – 2400 W
Energieverbrauch $EC_{\text{Kochzone}}^*$	181.3 Wh/kg
<b>Kochzone vorne rechts</b>	Ø145 mm
Power Leistung	1200 W
Energieverbrauch $EC_{\text{Kochzone}}^*$	173.8 Wh/kg

\* Energieverbrauch der Kochzonen/Kochmulde, Angabe nach EU-Verordnung 66/2014