


Technische Daten und Abmessungen GKH600

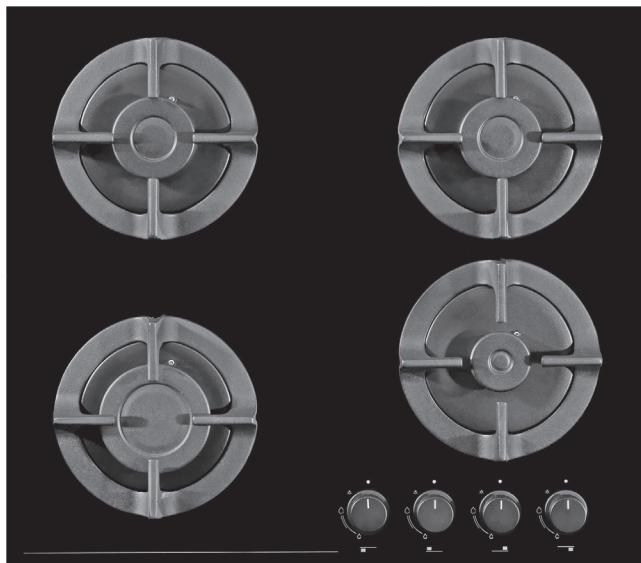

Hinten links: Normalbrenner 1,7 kW
Vorne links: Normalbrenner 1,7 kW
Hinten rechts: Starkbrenner 2,9 kW
Vorne rechts: Garbrenner 0,95 kW

- Elektrische Einhandzündung
- Thermoelektrische Zündsicherung,
- Mulde Glas
- Emäillierte Guss-Topfräger
- Werksseitig auf Erdgas eingestellt
(1 Satz Flüssiggas-Düsen zur evtl. Umrüstung im Lieferumfang)

Aussenabmessungen: Breite 59 cm; Tiefe 52 cm
Ausschnittmaß: Breite 56 cm; Tiefe 48 cm

Energieeffizienz der Brenner "EE_{gas burner}"
nach EU-Verordnung 66/2014,
Werte ermittelt nach DIN EN 30:

EE _{gas burner} Normalbrenner:	je 56 %
EE _{gas burner} Starkbrenner:	55,5 %

Gesamtenergieeffizienz der Kochmulde "EE_{gas hob}"
nach EU-Verordnung 66/2014,
Werte ermittelt nach DIN EN 30:

EE _{gas hob} :	55,8 %
-------------------------	--------